Traduceri denumiri articole

Denumirile articolelor și ale obiectelor generate din acestea (în cazul în care se lucrează cu atribute) se pot traduce în oricâte limbi se dorește.

I. CONFIGURĂRI

În *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Limbi* trebuie definite toate limbile în care se vor face traduceri.

În *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Țări* trebuie asociate limbile definite mai sus la țările aferente.

În *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Nomenclator* > *Alte caracterisitici* > *Diverse* se poate bifa opțiunea „Traducere din articolul generic”, dacă se dorește ca obiectele generate să fie traduse automat plecând de la traducerea obiectului de bază și de la valorile atributelor (acestea din urmă netraduse). Pentru a funcționa această setare, trebuie configurată și constanta „Generare obiecte cu atribute: preiau caracteristicile obiectului generic” pe DA. Astfel, la adăugarea unui nou obiect, se va prelua bifa „Traducere din articolul generic” de la obiectul generic și se va compune și traducerea noului obiect.

II. FUNCȚIONARE

Macheta pentru introducerea traducerilor se găsește în *Mentor* > *Nomenclatoare* > *Articole* > *Traduceri denumiri articole*.

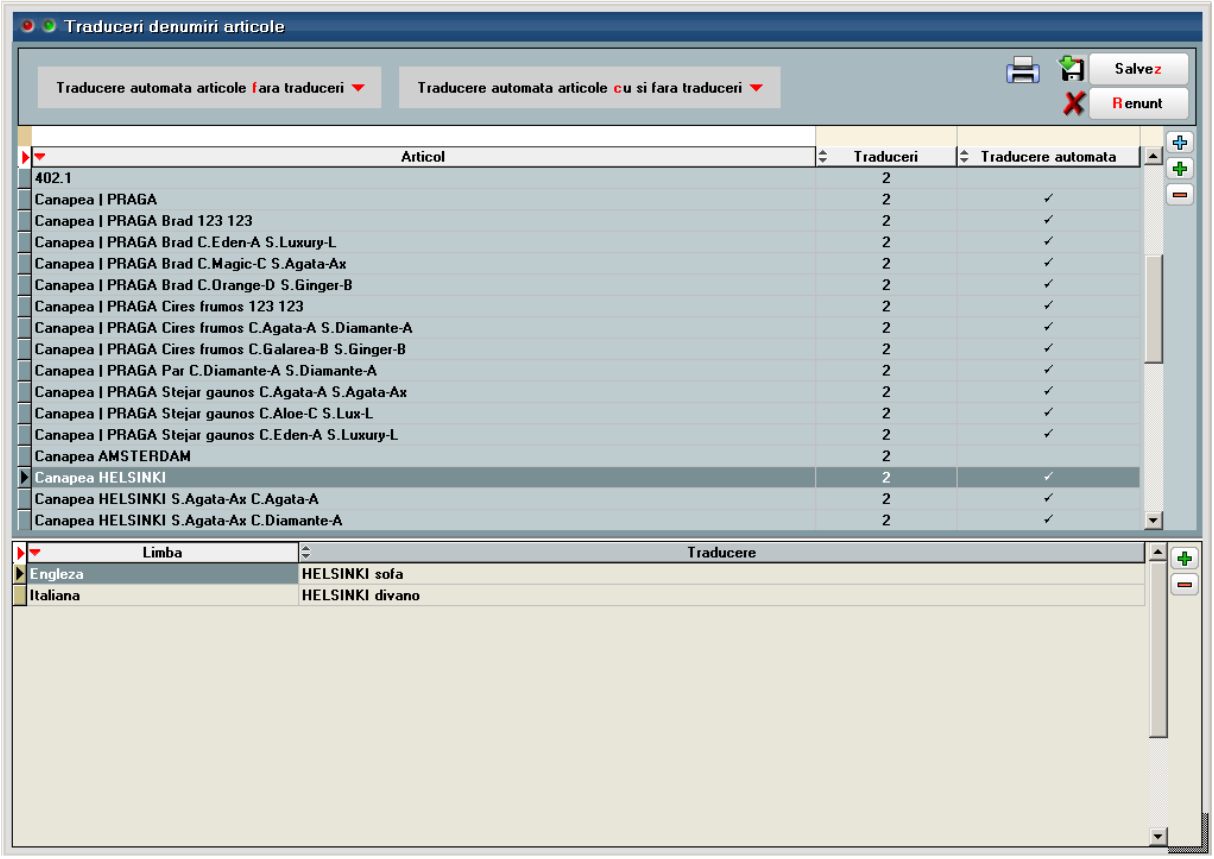

La deschiderea aceastei machete sunt aduse doar articolele care au deja traduceri. Dacă se dorește adăugarea de noi articole, se poate folosi butonul **+ verde**. Dacă se dorește adăugarea automată a tuturor obiectelor care nu există în machetă, dar au bifa de „Traducere din articolul generic”, se poate folosi butonul **+ albastru.**

Butonul **„Traducere automată articole fără traduceri”** are ca efect generarea traducerilor obiectelor care nu au denumirea tradusă (coloana Traduceri = 0), au bifa de „Traducere din articolul generic” (coloana Traducere automata = DA) și au articolul generic cu traducere completată.

Butonul **„Traducere automată articole cu și fără traduceri”** are ca efect generarea traducerilor tuturor obiectelor din machetă care au bifa de „Traducere din articolul generic” (coloana Traducere automată = DA) și au articolul generic cu traducere completată.

Denumirile traduse sunt afișate pe listele unde există coloana **„Denumire la client”**. Această coloană se completează cu Denumirea la partener, dacă aceasta există în *Mentor > Nomenclatoare > Articole > Nomenclator > Alte caracterisitici > Furnizori / Clienți.* Dacă nu este completată această rubrică, atunci coloana se completează cu denumirea traducerii.

Preluarea unei anumite limbi pentru afișarea traducerii pe liste se face prin intermediul țării, localității, sediului clientului ales pe documentul respective.

Review-uri document

Rev. 1.0	16.11.2023	Creare document