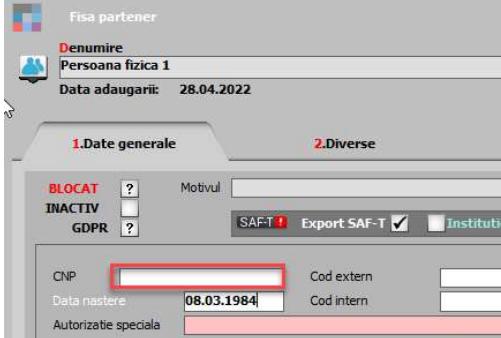



Erori frecvente E- transport

REST request failed: Error receiving data: (12030) The connection with the server was terminated abnormally	Din motive ce nu tin de aplicatie nu functioneaza comunicarea cu SPV. Se recomanda incercarea repetata de trimitere a notificarii.
tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-020; localizareEroare=/eTransport/notificare/bunuriTransportate; textEroare= [BR-020]-Greutatea bruta(BT-12) TREBUIE sa fie mai mare sau egala cu greutatea neta(BT-11) (greutateBruta = 250.55 < greutateNeta = 300). ; expresieValidata=(exists(@greutateNeta) and (xs:decimal(@greutateBruta) >= xs:decimal(@greutateNeta))) or not (exists(@greutateNeta))	Greutatea neta este mai mica decat greutatea bruta; se verifica datele complete la nivel de articol din 2.Alte caracteristici > 4.Diverse campul Masa (greutatea neta din E-Transport), macheta Mod depozitare (greutatea bruta din E-Transport) sau de la nivel de document, pe macheta Detalii E-Transport – campul Greutate bruta totala .
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 93; cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element '{"mfp:anaf:dgti:eTransport:declaratie:v1":partenerComercial}'. One of '{"mfp:anaf:dgti:eTransport:declaratie:v1":corectie, "mfp:anaf:dgti:eTransport:declaratie:v1":bunuriTransportate}' is expected.	Pe document exista doar articole de tip serviciu.
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 3; columnNumber: 35; cvc-enumeration-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to enumeration '[10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 40, 50, 60, 70]'. It must be a value from the enumeration.	In xml nu este completat codTipOperatiune din cauza faptului ca pe document nu este ales corect tipul tranzactiei. Ex: partener din UE => achizitie intracomunitara, dar pe document, la tip tranzactie, este aleasa valoarea Tranzactie interna.
REST request failed: Error sending data: (12175) A security error occurred	1. Serial number din constanta "Declaratii ANAF: Serial Number al tokenului pentru conectare SPV" contine spatii. 2. Daca se lucreaza pe vechiul mod de autentificare, fara token ANAF,

	<p>cheia de semnatura electronica nu se afla in calculatorul de pe care se face trimitera facturilor catre ANAF.</p> <p>3. Trebuie verificat daca semnatura electronica este inrolata la ANAF pe un cod fiscal.</p> <p>4. Se vor rula executabilele de WME si WMDECL cu drept de administrator (click dreapta pe executabil, "Compatibility" tab si pus bifa <input checked="" type="checkbox"/> pe "Run this program as an administrator").</p> <p>5. Daca s-a obtinut/reinnoit token ANAF trebuie relogare in WME.</p>
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 5; columnNumber: 203; cvc-minExclusive-valid: Value '0.00' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type 'PosDec_12_2_Type'.	Greutatea articolului (neta si/sau bruta) este mai mica de 0.01, valoarea minima acceptata de ANAF in cazul campurilor greutateNeta si greutateBruta.
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 235; cvc-enumeration-valid: Value '101' is not facet-valid with respect to enumeration '[100101, 100201, 100301, 100401, 100501, 100601, 100701, 100702, 100703, 100801, 100802, 100901, 101001, 101101, 109901, 200101, 200301, 200701, 200702, 200703, 200801, 200802, 209901, 300101, 300104, 300704, 300705, 309901, 404001, 505001, 606001, 707001]'. It must be a value from the enumeration.	Pe document a fost ales Tip E-Transport cand constanta ETranspVers era setata pe Versiunea 1 si acum se incearca generarea xml-ului pe Versiunea 2. La schimbarea versiunilor de generare a xml-ului trebuie reales Tip E-Transport.
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 6; columnNumber: 155; cvc-pattern-valid: Value 'B20TST ' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9A-Z]{2,20}' for type 'NrVehiculType'.	Format nr auto scris gresit . Format gresit: 'B20TST ' (spatiu la finalul numarului auto) sau B-20-TST sau B.20.TST Forma corecta: 'B20TST' sau DE11122 sau DE3456789123456 (max 15)
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 208; cvc-	Lipsa cod vamal (la nivel de articol)

complex-type.4: Attribute 'codTarifar' must appear on element 'bunuriTransportate'.	
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 5; columnNumber: 185; cvc-minExclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type 'PosDec_12_2_Type'.	Lipsa masa (la nivel de articol)
WME: Verifica unitatile de masura SAF-T pentru: Transport art 5; WMDECL: Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 189; cvc-complex-type.4: Attribute 'codUnitateMasura' must appear on element 'bunuriTransportate'.	Lipsa cod SAF-T (la nivel de articol)
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 213; cvc-enumeration-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to enumeration '[100101, 100201, 100301, 100401, 100501, 100601, 100701, 100702, 100703, 100801, 100802, 100901, 101001, 101101, 109901, 200101, 200301, 200701, 200702, 200703, 200801, 200802, 209901, 300101, 300104, 300704, 300705, 309901, 404001, 505001, 606001, 707001]'. It must be a value from the enumeration.	Lipsa CodScopOperatiune 
tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-007; localizareEroare=codTipOperatiune; textEroare=[BR-007]-Daca codul operatiunii(BT-4) este 30(Transport pe teritoriul national), atunci codul de identificare fiscală al patrenerului comercial(BT-16) TREBUIE sa aibe un format valid in Romania(RO) (=). ; expresieValidata=((normalize-space(.) = '30' and matches(normalize-space(@cod), '^(([1-9][0-9]{12}) ([1-9][0-9]{1,9}))\$')) or not(normalize-space(.) = '30')	Lipsa CNP in cazul partenerilor persoana fizica 

Forbidden	<p>1.Unul dintre motive este expirarea tokenului. Se recomanda regenerare token.</p> <p>2.Codul fiscal de la nivelul firmei sau de la nivelul subunitatii (daca constanta HOLDING este pe Da) nu este completat sau nu este cel pentru care exista drepturi in SPV.</p>
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 6; columnNumber: 73; cvc- enumeration-valid: Value 'XU' is not facet- valid with respect to enumeration '[AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BV, BW, BY, BZ, CA, CC, CD, CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, EH, EL, ER, ES, ET, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IR, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SE, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, XC, XI, XK, XL, YE, YT, ZA, ZM, ZW]'. It must be a value from the enumeration.	
Eroare la creare director D:\EXPORT\E- transport\Ali3\2023_06\FC_S\1b1	<p>Seria documentului contine caracterul „/”.</p> <p>Exemplu:</p>

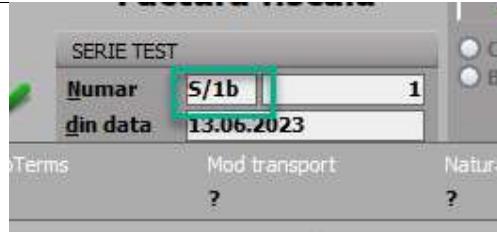	
Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 9; columnNumber: 13; cvc-complex-type.4: Attribute 'codJudet' must appear on element 'locatie'.	Nu s-a completat localitatea de destinație
tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-047; localizareEroare=codTipOperatiune; textEroare=[BR-047]-Daca codul operatiunii(BT-4) este 40 sau 50 (Export sau Import), atunci Codul biroului vamal(BT-24) TREBUIE sa existe (codTipOperatiune = 50) ; expresieValidata=(normalize-space(.) = ('40','50') and exists(@codBirouVamal)) or not(normalize-space(.) = ('40','50'))tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-072; localizareEroare=/eTransport/notificare/bun uriTransportate[0]; textEroare=[BR-072]- Daca codul operatiunii(BT-4) este 50(Export), atunci Scopul operatiunii(BT-8) TREBUIE sa ia valoarea: '505001' (codTipOperatiune = 50 codScopOperatiune = 200101). ; expresieValidata=(normalize- space(@codScopOperatiune) = ('505001') and normalize-space(@codTipOperatiune) = ('50')) or not(normalize- space(@codTipOperatiune) = ('50'))tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-072; localizareEroare=/eTransport/notificare/bun uriTransportate[1]; textEroare=[BR-072]- Daca codul operatiunii(BT-4) este 50(Export), atunci Scopul operatiunii(BT-8) TREBUIE sa ia valoarea: '505001'	Eroarea apare la un export unde tara partenerului are bifa „Stat comunitar European „De exemplu cazul Marii Britanii.

<p>(codTipOperatiune = 50 codScopOperatiune = 200101) . ; expresieValidata=(normalize-space(@codScopOperatiune) = ('505001') and normalize-space(//@codTipOperatiune) =('50')) or not(normalize-space(//@codTipOperatiune) = ('50'))</p>	
<p>tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-206; localizareEroare=/eTransport/notificare/bunuriTransportate[0]; textEroare=[BR-206]- Daca codul operatiunii(BT-4) este diferit de 60(Tranzactie intracomunitara - Intrare pentru depozitare/formare nou transport) sau 70(Tranzactie intracomunitara - lesire dupa depozitare/formare nou transport), atunci Cod tarifar(BT-6) TREBUIE sa existe (codTipOperatiune = 20 codScopOperatiune = 101) . ; expresieValidata=(exists(@codTarifar) and not(normalize-space(//@codTipOperatiune) =('60', '70')) or normalize- space(//@codTipOperatiune) = ('60', '70'))tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR- 206; localizareEroare=/eTransport/notificare/bunuriTransportate[1]; textEroare=[BR-206]- Daca codul operatiunii(BT-4) este diferit de 60(Tranzactie intracomunitara - Intrare pentru depozitare/formare nou transport) sau 70(Tranzactie intracomunitara - lesire dupa depozitare/formare nou transport), atunci Cod tarifar(BT-6) TREBUIE sa existe (codTipOperatiune = 20 codScopOperatiune = 101) . ; expresieValidata=(exists(@codTarifar) and not(normalize-space(//@codTipOperatiune) =('60', '70')) or normalize- space(//@codTipOperatiune) = ('60', '70'))</p>	
<p>tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-007; localizareEroare=codTipOperatiune; textEroare=[BR-007]-Daca codul operatiunii(BT-4) este 30(Transport pe teritoriul national), atunci, daca este cunoscut, codul de identificare fiscală al partenerului comercial(BT-16) TREBUIE sa</p>	<p>In versiunile < 24.051, in cazul unui client persoana fizica daca CNP nu exista sau incepea cu 0 aparea eroare la generare cod UIT. Incepand cu versiunea amintita in campul special identificarii (cod, de la nivel de partener) se va exporta</p>

aibea un format valid în România(RO) sau, daca acest cod este necunoscut, valoarea 'PF'. (cod = 007). ; expresieValidata=((normalize-space(.) = '30' and (matches(normalize-space(@cod), '^([1-9][0-9]{12}) ([1-9][0-9]{1,9}))\$') or matches(normalize-space(@cod), 'PF')))) or not(normalize-space(.) = '30')	automat 'PF' în cele două cazuri amintite.
--	---